


Технические характеристики GG(43)

Характеристика	Ед.изм.	Значение
Наибольший предел измерения:	t	30
Чувствительность:	mV/V	1.0±0.01
Класс точности:	%F.S.	±0.3
Ползучесть (30 мин):	%F.S.	±0.05
Баланс нуля:	%F.S.	±0.05
Температурное отклонение чувствительности:	%F.S./10*С	±0.05
Температурное отклонение нуля:	%F.S./10*С	±0.05
Входное сопротивление:	Ом	750±10
Выходное сопротивление:	Ом	703±2
Сопротивление изоляции:	МОм	≥ 5000
Рабочий диапазон температур:	*С	-40~+40
Предельно допустимая нагрузка:	%F.S.	150
Разрушающая нагрузка:	%F.S.	200
Рекомендуемое напряжение питания:	V (DC)	10~12
Максимальное напряжение питания:	V (DC)	15
Класс защиты:	IP	67
Материал упругого тела:		Легированная сталь
Кабель:	м	12
	мм (d)	6

Подключение по 6-ти проводной схеме

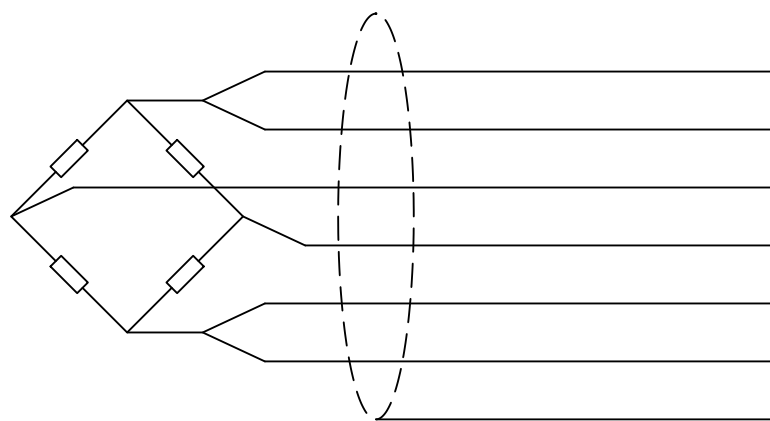

Контакт	Назначение	Цвет
+EXC	+ Питание	Красный
+SEN	+ Компенсация	Синий
+SIG	+Сигнал	Зеленый
-SIG	-Сигнал	Белый
-SEN	-Компенсация	Желтый
-EXC	-Питание	Черный
SHIELD	Экранирование	-

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата


Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата

GG(43) 30 t

ГИП		Технические характеристики	Лист	Листов	Масштаб
Нач. отд.			1	3	-
Исполн.		-	ООО "КЕЛИ ПК" г. Санкт-Петербург		
Н. контр.					

Описание		
-	Содержание	Примечания
Тип	Тензорезистивный	
Формфактор	Балка	
Вид	Двухопорный	
Деформация	Изгиб	
Сфера применения	Железнодорожное взвешивание (статическое взвешивание)	
Особенности	Стабильные характеристики; 6-ти проводное подключение; Удобный монтаж; Устойчивость к перегрузкам	*При подключении по 4-х проводной схеме, следует накоротко замкнуть +EXC с +SEN и -EXC с -SEN.



*Подключение 6-ти проводного тензорезистивного датчика к 4-х проводному терминалу



Согласовано


Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
ГИП					
Нач. отд.					
Исполн.					
Н. контр.					

<i>GG(43) 30 t</i>		
Описание	Лист	Листов
Легированная сталь	2	3
ООО "КЕЛИ ПК" г. Санкт-Петербург		Масштаб -

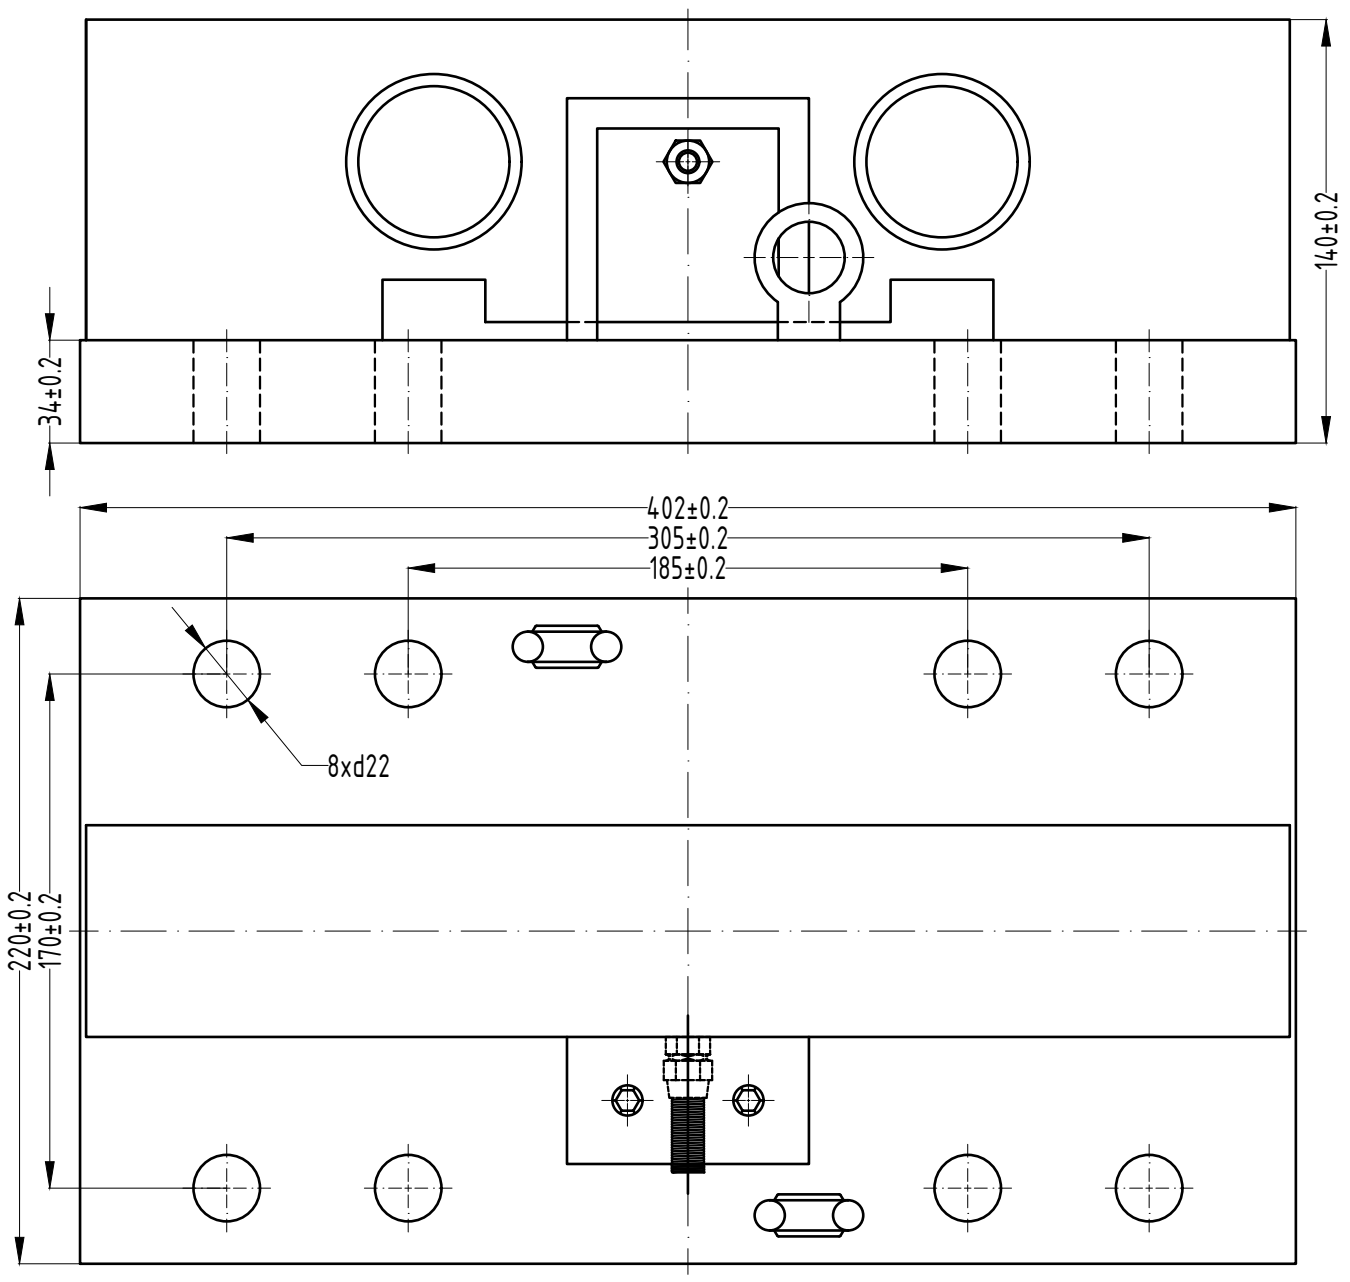

Согласовано

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №				
	Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Инв. № подл.	Нач. отд.	Исполн.	Н. контр.			

GG(43) 30 t

Габаритные характеристики

Легированная сталь

Лист	Листов	Масштаб
3	3	1:2.5

ООО "КЕЛИ ПК"
г. Санкт-Петербург