


# Технические характеристики UDA

Характеристика	Ед.изм.	Значение
Наибольший предел измерения:	kg	50; 75; 100; 150; 200; 250; 300; 350; 500; 600; 635; 800; 1000
Чувствительность:	mV/V	2.0±0.2
Класс точности:	OIML	C3
Ползучесть (30 мин):	ppm	±116
Баланс нуля	E <sub>max</sub>	±3%
Температурное отклонение нуля:	%ppm/°C	±17.5
Температурное отклонение чувствительности:	%ppm/°C	(20~40°C) ±17.5 (-40~20°C) ±11.67
Входное сопротивление:	Ом	404±15
Выходное сопротивление:	Ом	350±3
Сопротивление изоляции:	МОм	≥ 2000
Рабочий диапазон температур:	°C	-40~+40
Предельно допустимая нагрузка:	%F.S.	150
Разрушающая нагрузка:	%F.S.	300
Рекомендуемое напряжение питания:	V (DC)	10~12
Максимальное напряжение питания:	V (DC)	15
Класс защиты:	IP	65
Материал упругого тела:		Алюминий
Кабель:	м	1.8
	мм (d)	5

Подключение по 6-ти проводной схеме



Контакт	Назначение	Цвет
+EXC	+ Питание	Красный
+SEN	+ Компенсация	Синий
+SIG	+Сигнал	Зеленый
-SIG	-Сигнал	Белый
-SEN	-Компенсация	Желтый
-EXC	-Питание	Черный
SHIELD	Экранирование	-

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.


Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата

UDA 0.05-1t

ГИП			Технические характеристики	Лист	Листов	Масштаб
Нач. отд.				1	3	-
Исполн.						
Н. контр.						

**KELI**  
 KELI SENSING TECHNOLOGY (Ningbo) Co., Ltd  
 Официальное представительство на территории РФ  
 ООО «КЕЛИ ПромКомплект», г. Санкт-Петербург

Описание		
-	Содержание	Примечания
Тип	Тензорезистивный	
Формфактор	Балка	
Вид	Одноточечный	
Деформация	Изгиб	
Сфера применения	Платформенное взвешивание; Все виды тестовых машин	
Особенности	Высокая точность; Стабильные характеристики; 6-ти проводное подключение; Максимальные размеры платформы 600x600 мм	*При подключении по 4-х проводной схеме, следует накоротко замкнуть +EXC с +SEN и -EXC с -SEN.

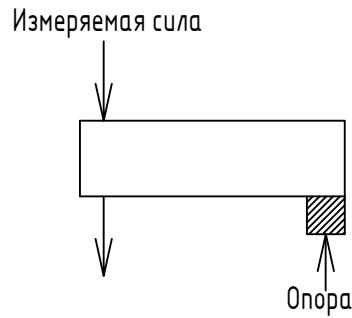

\*Подключение 6-ти проводного тензорезистивного датчика к 4-х проводному терминалу



Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата



UDA 0.05-1t

ГИП	Лист	Листов	Масштаб
Нач. отд.	2	3	-
Исполн.			
Н. контр.			

Описание

KELI SENSING TECHNOLOGY (Ningbo) Co., Ltd  
 Официальное представительство на территории РФ  
 ООО «КЕЛИ ПромКомплект», г. Санкт-Петербург

Согласовано

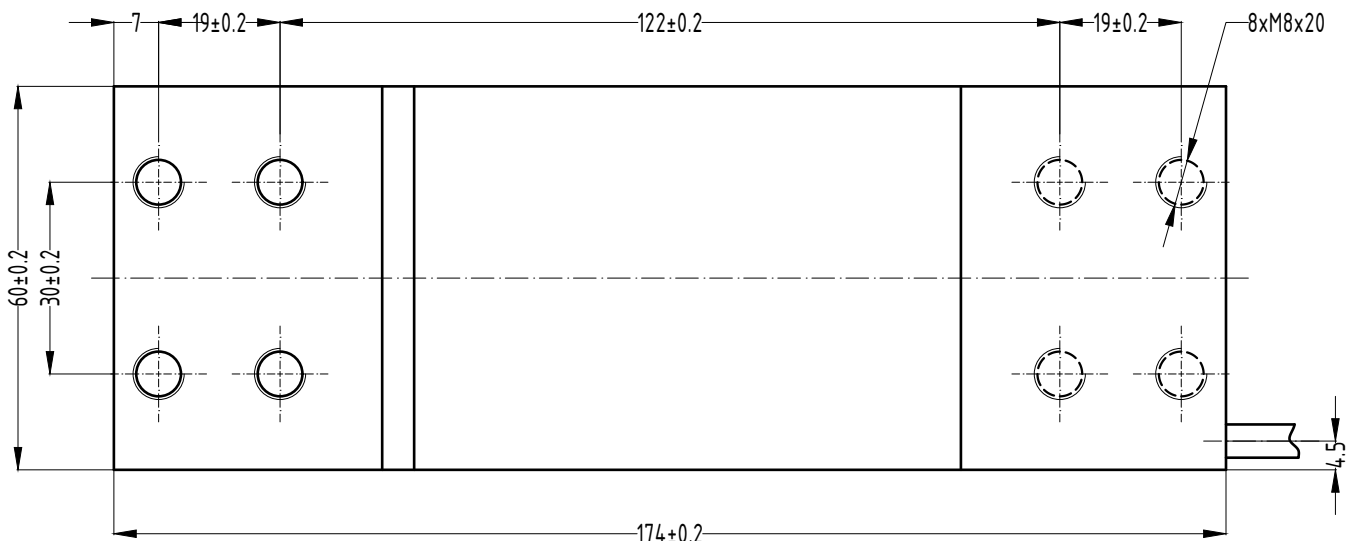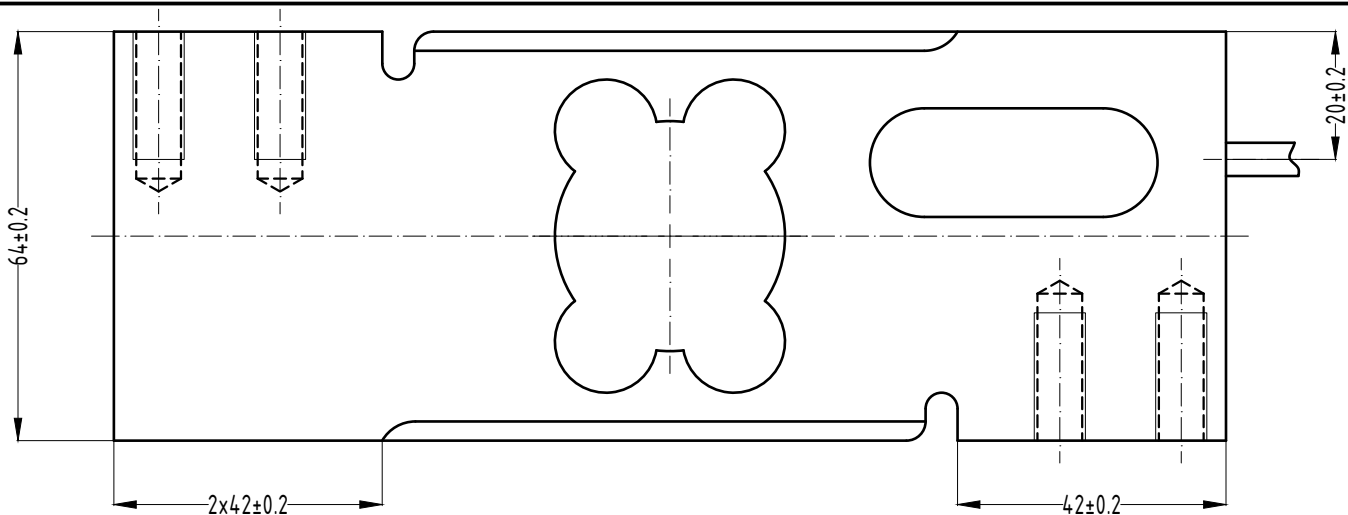

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.


Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
ГИП					
Нач. отд.					
Исполн.					
Н. контр.					

UDA 0.05-1t

Габаритные характеристики

Алюминий

Лист	Листов	Масштаб
3	3	-



KELI SENSING TECHNOLOGY (Ningbo) Co., Ltd  
 Официальное представительство на территории РФ  
 ООО «КЕЛИ ПромКомплект», г. Санкт-Петербург

Формат А4