


Технические характеристики YBSK

Характеристика	Ед.изм.	Значение
Наибольший предел измерения:	kg	5000
Чувствительность:	mV/V	2.0±0.01
Общая погрешность:	%F.S.	±0.01
Ползучесть (30 мин):	%F.S.	±0.05
Баланс нуля:	%F.S.	±2%
Температурное отклонение чувствительности:	%F.S./10*С	±0.03
Температурное отклонение нуля:	%F.S./10*С	±0.03
Входное сопротивление:	Ом	700±10
Выходное сопротивление:	Ом	702±3
Сопротивление изоляции:	МОм	≥ 5000
Рабочий диапазон температур:	*С	-40~+40
Предельно допустимая нагрузка:	%F.S.	120
Разрушающая нагрузка:	%F.S.	180
Рекомендуемое напряжение питания:	V (DC)	10~12
Максимальное напряжение питания:	V (DC)	15
Класс защиты:	IP	67
Материал упругого тела:		Легированная сталь
Кабель:	м	5
	мм (d)	6

Подключение по 6-ти проводной схеме

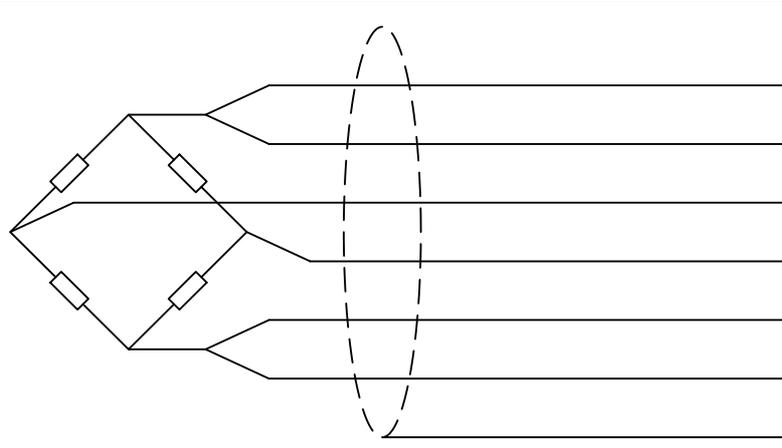

Контакт	Назначение	Цвет
+EXC	+ Питание	Красный
+SEN	+ Компенсация	Синий
+SIG	+Сигнал	Зеленый
-SIG	-Сигнал	Белый
-SEN	-Компенсация	Желтый
-EXC	-Питание	Черный
SHIELD	Экранирование	-

Согласовано

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
ГИП					
Нач. отд.					
Исполн.					
Н. контр.					


YBSK 5 t

Технические характеристики		
Лист	Листов	Масштаб
1	3	-



KELI SENSING TECHNOLOGY (Ningbo) Co., Ltd
 Официальное представительство на территории РФ
 ООО «КЕЛИ ПромКомплект», г. Санкт-Петербург

Описание		
-	Содержание	Примечания
Тип	Тензорезистивный	
Формфактор	Шайба	
Вид	Мембранный	
Деформация	Сжатие	
Сфера применения	Бункерное взвешивание; Системы дозаци; Системы контроля; Системы управления; Тестовые силозадающие агрегаты	
Особенности	Высокая точность; Стабильные характеристики; 6-ти проводное подключение	*При подключении по 4-х проводной схеме, следует накоротко замкнуть +EXC с +SEN и -EXC с -SEN.

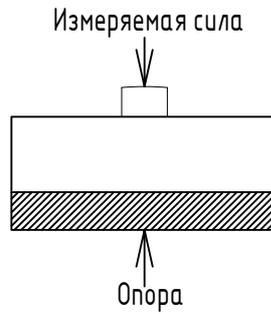

*Подключение 6-ти проводного тензорезистивного датчика к 4-х проводному терминалу



Согласовано



Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

						YBSK 5 t		
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	Лист	Листов	Масштаб
ГИП								
Нач. отд.						Описание		
Исполн.						-		
Н. контр.						-		

KOLI SENSING TECHNOLOGY (Ningbo) Co., Ltd
 Официальное представительство на территории РФ
 ООО «КЕЛИ ПромКомплект», г. Санкт-Петербург

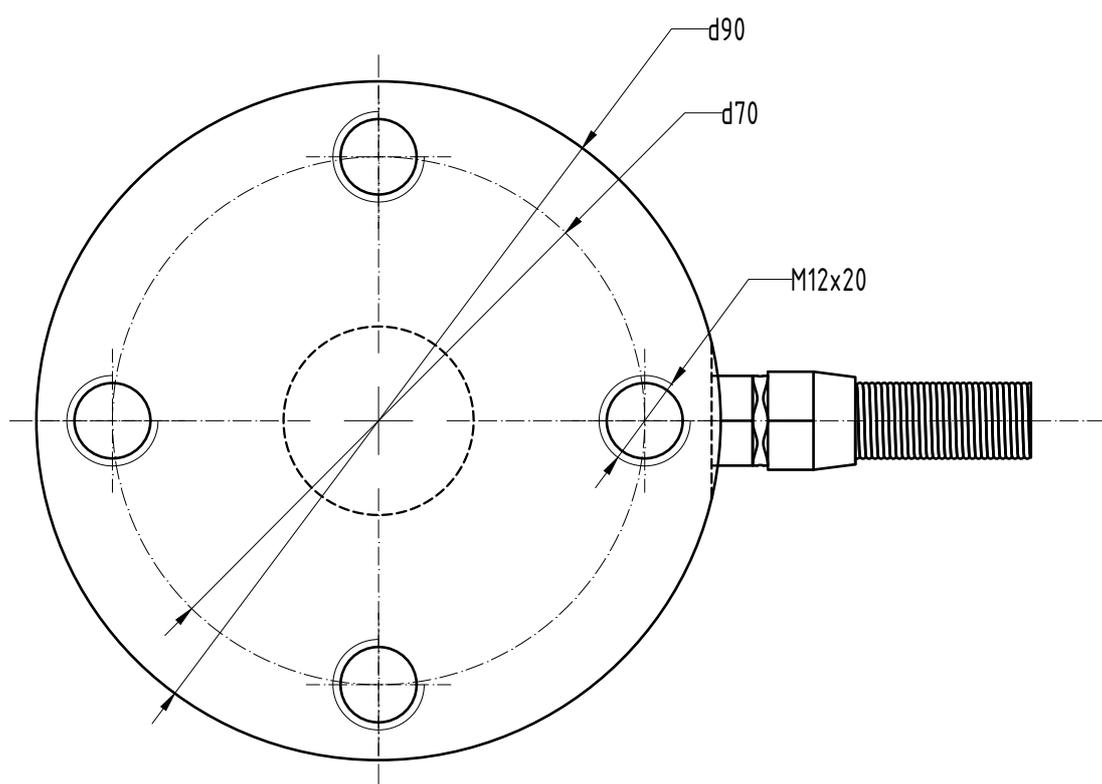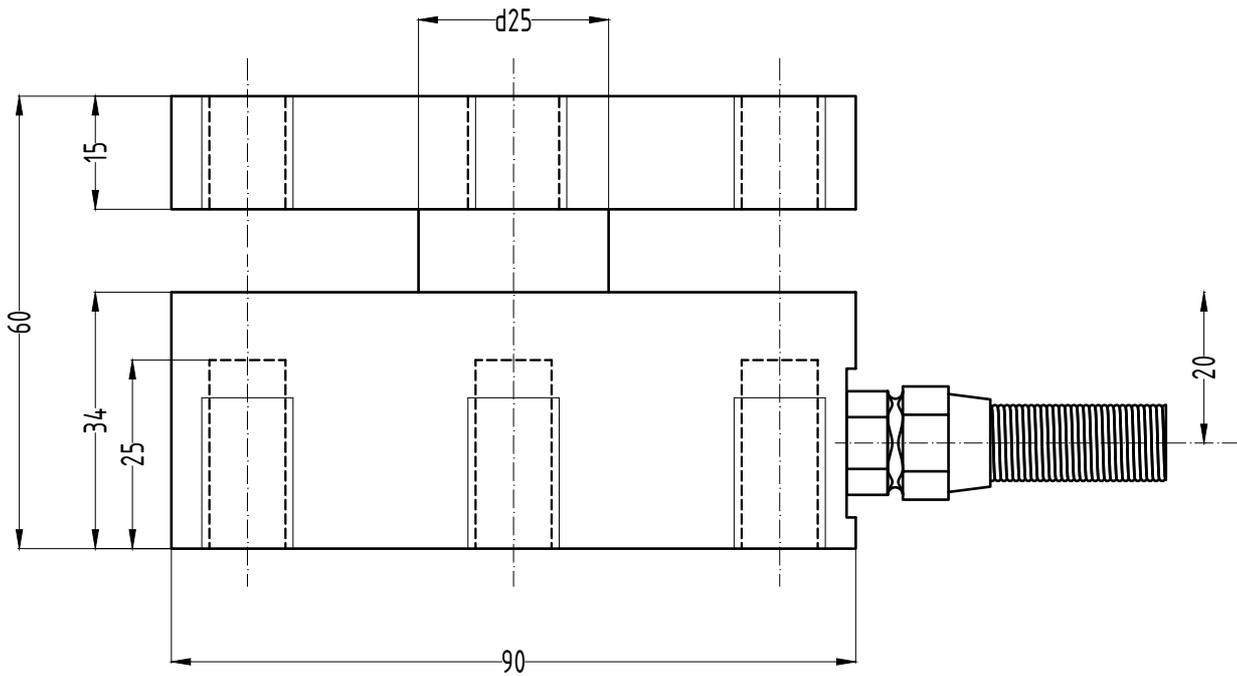

Согласовано

Инв. № подл.	Исполн.	
	Н. контр.	
Подп. и дата	Взам. инв. №	

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
ГИП					
Нач. отд.					
Исполн.					
Н. контр.					

YBSK 5 t		
Габаритные характеристики		
Лист	Листов	Масштаб
3	3	1:1
Легированная сталь		
 KELI SENSING TECHNOLOGY (Ningbo) Co., Ltd Официальное представительство на территории РФ ООО «КЕЛИ ПромКомплект», г. Санкт-Петербург		