


Технические характеристики DEL		
Характеристика	Ед.изм.	Значение
Наибольший предел измерения:	t	0.05; 0.1; 0.2; 0.25; 0.3; 0.5; 0.75; 1; 1.5; 2; 3; 5; 7; 10; 15; 20
Чувствительность:	mV/V	2.0±0.002
Класс точности:	OIML	C3
Ползучесть (30 мин):	%F.S.	±0.03
Баланс нуля:	%F.S.	±1%
Температурное отклонение чувствительности:	%F.S./10*С	±0.03
Температурное отклонение нуля:	%F.S./10*С	±0.03
Входное сопротивление:	Ом	400±20
Выходное сопротивление:	Ом	352±3
Сопротивление изоляции:	МОм	≥ 5000
Рабочий диапазон температур:	*С	-40~+40
Предельно допустимая нагрузка:	%F.S.	150
Разрушающая нагрузка:	%F.S.	200
Рекомендуемое напряжение питания:	V (DC)	10~12
Максимальное напряжение питания:	V (DC)	15
Класс защиты:	IP	65 (0.05-5t); 67 (7.5-20t)
Материал упругого тела:		Легированная сталь; Нержавеющая сталь
Кабель:	м	6
	мм (d)	5

Подключение по 6-ти проводной схеме

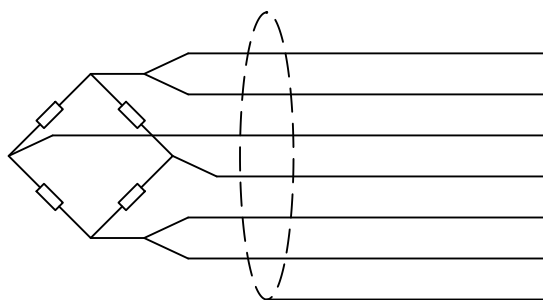

Контакт	Назначение	Цвет
+EXC	+ Питание	Красный
+SEN	+ Компенсация	Синий
+SIG	+Сигнал	Зеленый
-SIG	-Сигнал	Белый
-SEN	-Компенсация	Желтый
-EXC	-Питание	Черный
SHIELD	Экранирование	-

Согласовано

Взам. инв. №


Подп. и дата

Инв. № подл.


Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата

DEL 0.05-20 t

ГИП			Технические характеристики	Лист	Листов	Масштаб
Нач. отд.				1	3	-
Исполн.						
Н. контр.						



Описание		
-	Содержание	Примечания
Тип	Тензорезистивный	
Формфактор	Балка сложной формы	
Вид	S-образный	
Деформация	Растяжение-сжатие	
Сфера применения	Бункерное взвешивание; Системы дозаци; Системы контроля; Системы управления; Подвесное измерение веса; Подвесные системы контроля; Тестовые силозадающие агрегаты	
Особенности	Высокая точность; Стабильные характеристики; 6-ти проводное подключение	*При подключении по 4-х проводной схеме, следует накоротко замкнуть +EXC с +SEN и -EXC с -SEN.

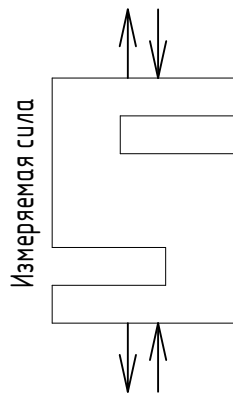

*Подключение 6-ти проводного тензорезистивного датчика к 4-х проводному терминалу



Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата


Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата

DEL 0.05-20 t

ГИП	Лист	Листов	Масштаб
Нач. отд.	2	3	-
Исполн.			
Н. контр.			

KELI SENSING TECHNOLOGY (Ningbo) Co., Ltd
Официальное представительство на территории РФ
ООО «КЕЛИ ПромКомплект», г. Санкт-Петербург

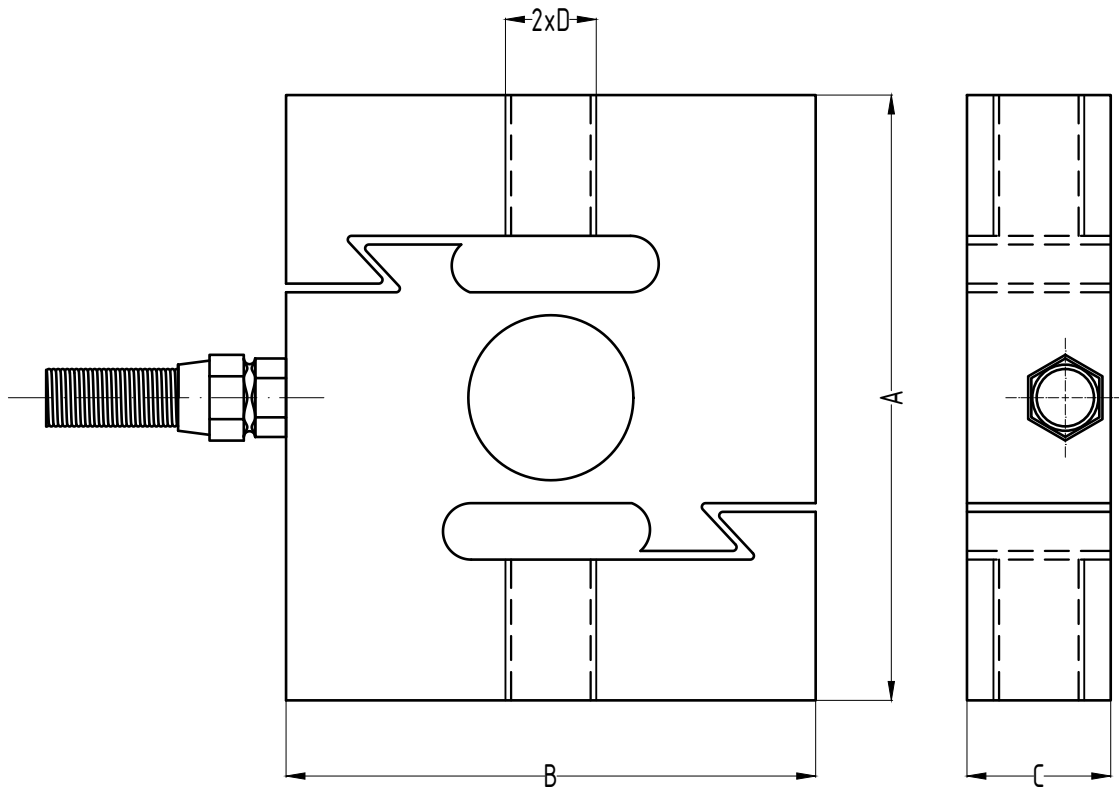

Согласовано

Габаритные характеристики DEL, мм

НПИ (t)	A	B	C	D
0.05-0.75	80	70	19	M12
1-1.5	80	70	25	M12
2-5	108	95	25	M18x1.5
7.5-10	178	130	51	M30x2
15-20	190	160	60	M39x2

Инв. № подл.

Исполн.

Н. контр.

Изм.

Кол. уч.

Лист

№ док

Подп.

Дата

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

DEL 0.05-20 t

Габаритные характеристики

Легированная сталь;
Нержавеющая сталь

Лист	Листов	Масштаб
3	3	-

KELI SENSING TECHNOLOGY (Ningbo) Co., Ltd
 Официальное представительство на территории РФ
 ООО «КЕЛИ ПромКомплект», г. Санкт-Петербург