



Описание		
-	Содержание	Примечания
Тип	Тензорезистивный	
Формфактор	Балка	
Вид	Двухопорный	
Деформация	Изгиб	
Сфера применения	Автомобильное взвешивание; Грузовое взвешивание; Ж/Д взвешивание; Бункерное взвешивание; Системы дозаци; Системы контроля; Системы управления	
Особенности	Стабильные характеристики; 6-ти проводное подключение; Удобство монтажа	*При подключении по 4-х проводной схеме, следует накоротко замкнуть +EXC с +SEN и -EXC с -SEN.

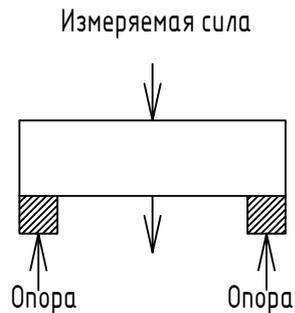

*Подключение 6-ти проводного тензорезистивного датчика к 4-х проводному терминалу

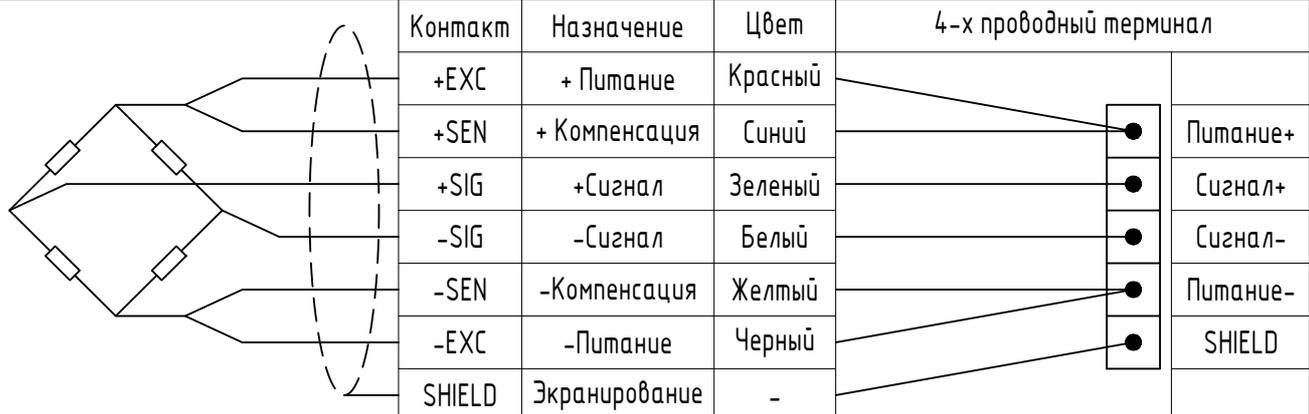

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата

ВТW 1.5-10 t

ГИП	Лист	Листов	Масштаб
Нач. отд.	1	4	-
Исполн.			
Н. контр.			


Описание

KOLI SENSING TECHNOLOGY (Ningbo) Co., Ltd
 Официальное представительство на территории РФ
 ООО «КЕЛИ ПромКомплект», г. Санкт-Петербург

Технические характеристики ВТW

Характеристика	Ед.изм.	Значение
Наибольший предел измерения:	†	2.5; 4; 5; 7.5; 10
Чувствительность:	мV/V	1.2±0.01
Класс точности:	%F.S.	0.5
Ползучесть (30 мин):	%F.S.	±0.1
Баланс нуля:	%F.S.	±1
Температурное отклонение чувствительности:	%F.S./10*С	±0.1
Температурное отклонение нуля:	%F.S./10*С	±0.1
Входное сопротивление:	Ом	750±50
Выходное сопротивление:	Ом	702±3
Сопротивление изоляции:	МОм	≥ 5000
Рабочий диапазон температур:	*С	-40~+40
Предельно допустимая нагрузка:	%F.S.	150
Разрушающая нагрузка:	%F.S.	200
Рекомендуемое напряжение питания:	V (DC)	10~12
Максимальное напряжение питания:	V (DC)	15
Класс защиты:	IP	67
Материал упругого тела:		Легированная сталь
Кабель:	м	0.8
	мм (d)	6

Подключение по 6-ти проводной схеме

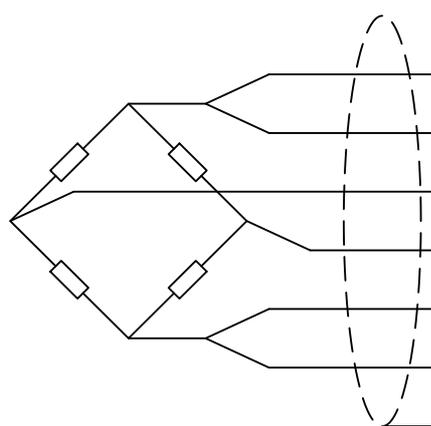

Контакт	Назначение	Цвет
+EXC	+ Питание	Красный
+SEN	+ Компенсация	Синий
+SIG	+Сигнал	Зеленый
-SIG	-Сигнал	Белый
-SEN	-Компенсация	Желтый
-EXC	-Питание	Черный
SHIELD	Экранирование	-

Согласовано

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата

ВТW 2.5-10 †


Технические характеристики

Лист	Листов	Масштаб
3	4	-



KELI SENSING TECHNOLOGY (Ningbo) Co., Ltd
 Официальное представительство на территории РФ
 ООО «КЕЛИ ПромКомплект», г. Санкт-Петербург

Согласовано

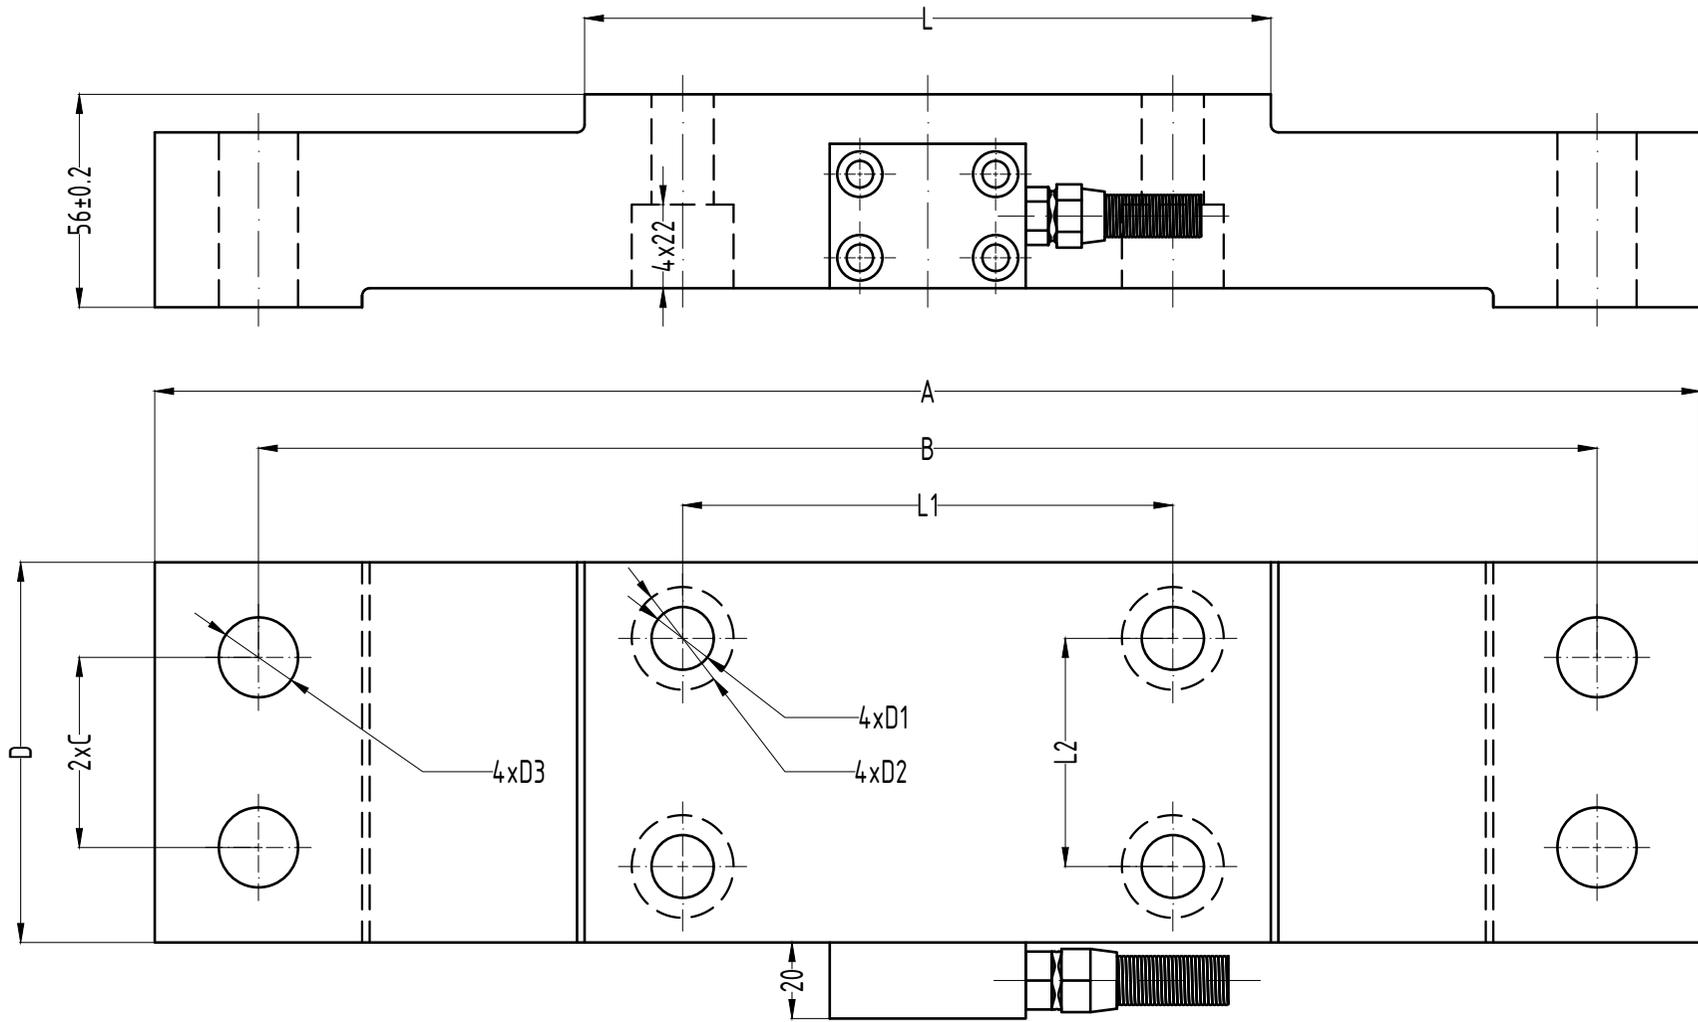

Габаритные характеристики BTW 1.5-10t (mm)

НПИ (т)	A	B	C	D	L	L1	L2	D1	D2	D3
1.5	350	310	38	75	151	100	40	17.5	28	18
2.5	410	355	50	100	181	130	60	17.5	28	22
4-10	410	355	50	100	211	160	60	17	27	21.5

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

BTW 1.5-10 t

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ГИП					
Нач. отд.					
Исполн.					
Н. контр.					

Габаритные характеристики

Легированная сталь

Лист	Листов	Масштаб
4	4	1:2



KELI SENSING TECHNOLOGY (Ningbo) Co., Ltd
 Официальное представительство на территории РФ
 ООО «КЕЛИ ПромКомплект», г. Санкт-Петербург