


Технические характеристики ILY/ILYB

Характеристика	Ед.изм.	Значение
Наибольший предел измерения:	kg	8; 10; 15; 20; 30; 50; 60; 100
Чувствительность:	mV/V	2.0±0.2
Класс точности:	OIML	C3
Ползучесть (30 мин):	%F.S.	±0.03
Баланс нуля	%F.S.	±1%
Температурное отклонение чувствительности:	%F.S./10*С	±0.02
Температурное отклонение нуля:	%F.S./10*С	±0.02
Входное сопротивление:	Ом	400±20
Выходное сопротивление:	Ом	352±5
Сопротивление изоляции:	МОм	≥ 5000
Рабочий диапазон температур:	*С	-40~+40
Предельно допустимая нагрузка:	%F.S.	150
Разрушающая нагрузка:	%F.S.	200
Рекомендуемое напряжение питания:	V (DC)	10~12
Максимальное напряжение питания:	V (DC)	15
Класс защиты:	IP	65
Материал упругого тела:		Легированная сталь; Нержавеющая сталь
Кабель:	м	1.8
	мм (d)	5

Подключение по 6-ти проводной схеме

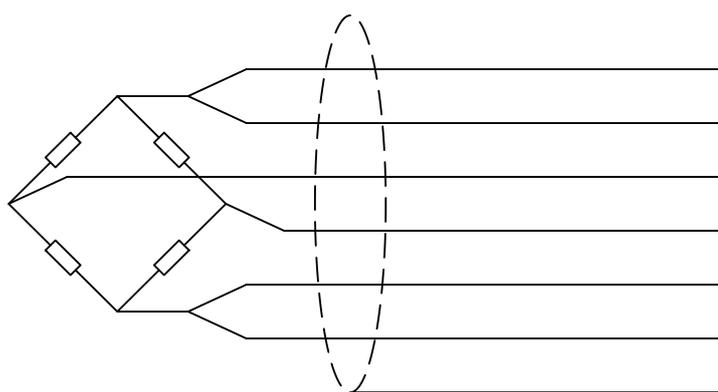

Контакт	Назначение	Цвет
+EXC	+ Питание	Красный
+SEN	+ Компенсация	Синий
+SIG	+Сигнал	Зеленый
-SIG	-Сигнал	Белый
-SEN	-Компенсация	Желтый
-EXC	-Питание	Черный
SHIELD	Экранирование	-

Согласовано

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
ГИП					
Нач. отд.					
Исполн.					
Н. контр.					


ИЛ Y/ILUB 8-100 kg		
--------------------	--	--

Технические характеристики			Лист	Листов	Масштаб
-			1	3	-



KELI SENSING TECHNOLOGY (Ningbo) Co., Ltd
 Официальное представительство на территории РФ
 ООО «КЕЛИ ПромКомплект», г. Санкт-Петербург

Описание		
-	Содержание	Примечания
Тип	Тензорезистивный	
Формфактор	Балка	
Вид	Одноточечный	
Деформация	Изгиб	
Сфера применения	Платформенное взвешивание; Бункерное взвешивание; Системы дозаци; Системы контроля; Системы управления; Конвейерное взвешивание; Тестовые силозадающие агрегаты	
Особенности	Высокая точность; Стабильные характеристики; 6-ти проводное подключение; Максимальный размер платформы 400x400 мм	*При подключении по 4-х проводной схеме, следует накоротко замкнуть +EXC с +SEN и -EXC с -SEN.

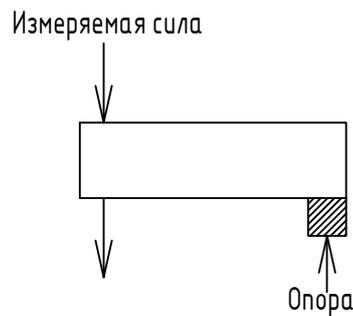

*Подключение 6-ти проводного тензорезистивного датчика к 4-х проводному терминалу




IL Y/ILUB 8-100 kg

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата

ГИП					
Нач. отд.					
Исполн.					
Н. контр.					

Описание	Лист	Листов	Масштаб
		2	3

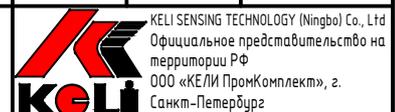


Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Согласовано

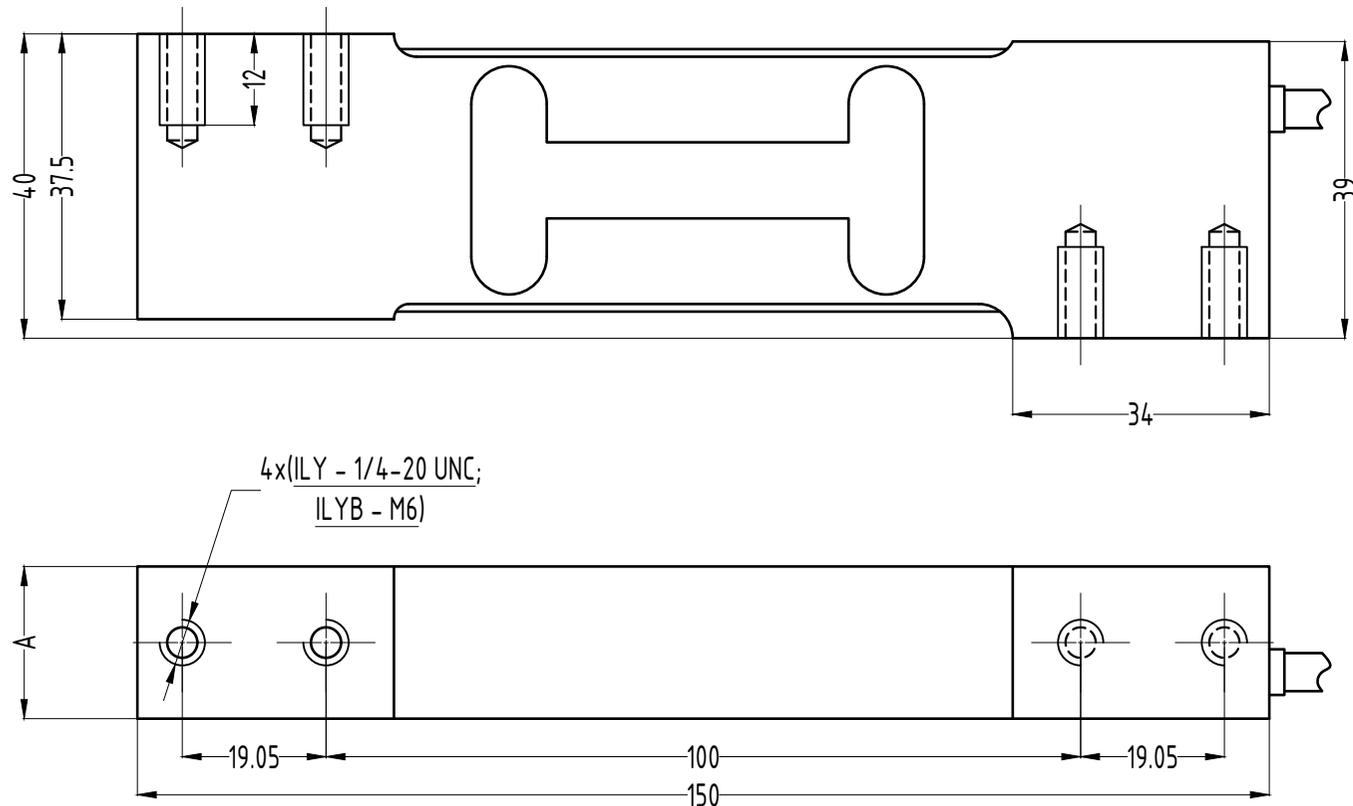

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Габаритные характеристики ILY/ILYB, мм

НПИ (кг)	A
8-30	20
50-100	25.2

Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата
ГИП					
Нач. отд.					
Исполн.					
Н. контр.					

ILY/ILUB 8-100 kg

Габаритные характеристики

Легированная сталь;
Нержавеющая сталь

Лист	Листов	Масштаб
3	3	1:1

KELI
KELI SENSING TECHNOLOGY (Ningbo) Co., Ltd
Официальное представительство на территории РФ
ООО «КЕЛИ ПромКомплект», г. Санкт-Петербург