


# Технические характеристики QSEB

Характеристика	Ед.изм.	Значение
Наибольший предел измерения:	klb	25; 40; 50; 60 ;75
Чувствительность:	mV/V	3.0±0.003
Класс точности:	OIML	C3
Ползучесть (30 мин):	%F.S.	±0.02
Баланс нуля:	%F.S.	±1
Температурное отклонение чувствительности:	%F.S./10*С	±0.02
Температурное отклонение нуля:	%F.S./10*С	±0.02
Входное сопротивление:	Ом	750±10
Выходное сопротивление:	Ом	702±3
Сопротивление изоляции:	МОм	≥ 5000
Рабочий диапазон температур:	*С	-40~+40
Предельно допустимая нагрузка:	%F.S.	150
Разрушающая нагрузка:	%F.S.	250
Рекомендуемое напряжение питания:	V (DC)	10~12
Максимальное напряжение питания:	V (DC)	15
Класс защиты:	IP	68
Материал упругого тела:		Легированная сталь Нержавеющая сталь
Кабель:	м	12
	мм (d)	6

Подключение по 6-ти проводной схеме

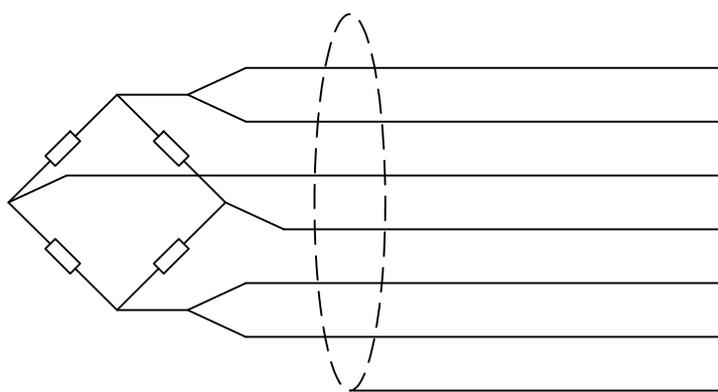

Контакт	Назначение	Цвет
+EXC	+ Питание	Красный
+SEN	+ Компенсация	Синий
+SIG	+Сигнал	Зеленый
-SIG	-Сигнал	Белый
-SEN	-Компенсация	Желтый
-EXC	-Питание	Черный
SHIELD	Экранирование	-

Согласовано

Взам. инв. №  
Подп. и дата  
Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
ГИП					
Нач. отд.					
Исполн.					
Н. контр.					

--	--	--	--	--	--

QSEB 25-75 klb


Технические характеристики		
Лист	Листов	Масштаб
1	3	-



KELI SENSING TECHNOLOGY (Ningbo) Co., Ltd  
 Официальное представительство на территории РФ  
 ООО «КЕЛИ ПромКомплект», г. Санкт-Петербург

Описание		
-	Содержание	Примечания
Тип	Тензорезистивный	
Формфактор	Балка	
Вид	Двухопорный	
Деформация	Изгиб	
Сфера применения	Бункерное взвешивание; Системы дозаци; Системы контроля; Системы управления; Подвесное измерение веса; Подвесные системы контроля; Тестовые силозадающие агрегаты	
Особенности	Высокая точность; Стабильные характеристики; 6-ти проводное подключение; Высокий наибольший предел измерения; Возможность исполнения из нержавеющей стали; Возможность взрывозащищенного исполнения; Возможность изготовления с расширенным высокотемпературным диапазоном; Возможность изготовления в цифровом исполнении	*При подключении по 4-х проводной схеме, следует коротко замкнуть +EXC с +SEN и -EXC с -SEN.

Измеряемая сила

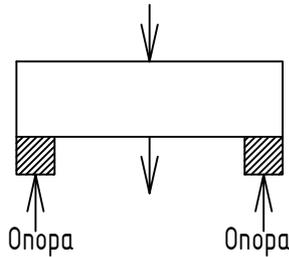

\*Подключение 6-ти проводного тензорезистивного датчика к 4-х проводному терминалу



Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.



QSEB 25-75 кН

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата

Описание	Лист	Листов	Масштаб
	2	3	-

KELI SENSING TECHNOLOGY (Ningbo) Co., Ltd  
 Официальное представительство на территории РФ  
 ООО «КЕЛИ ПромКомплект», г. Санкт-Петербург

Согласовано

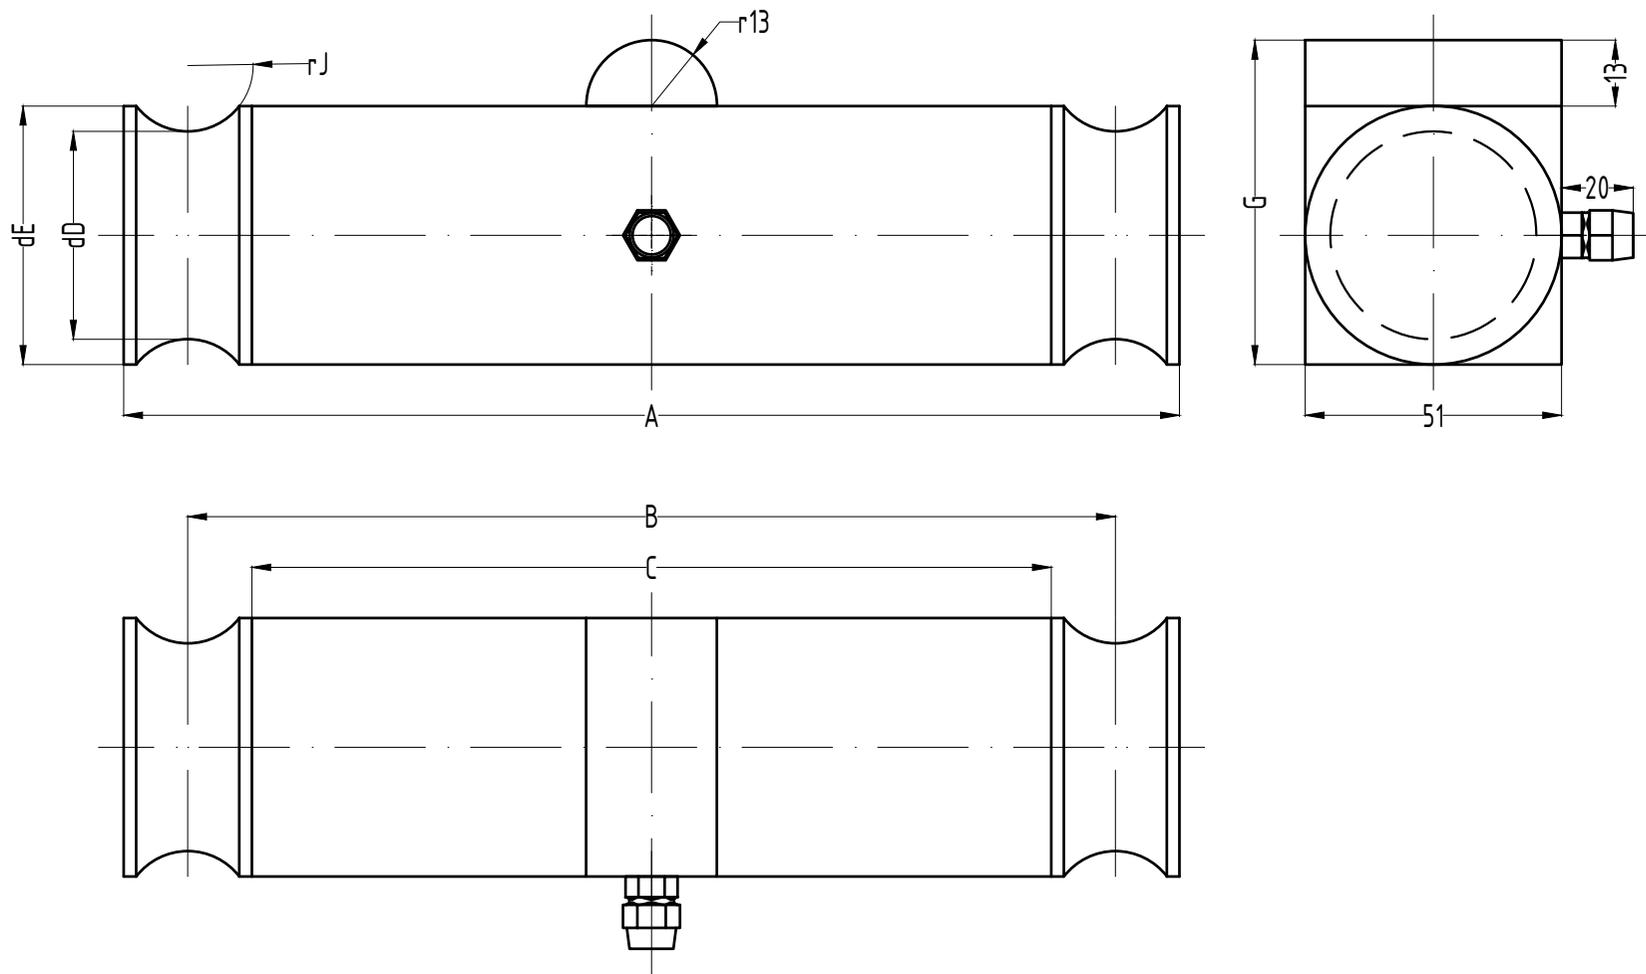

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Габаритные характеристики QSEB, мм

НПИ (к1б)	A	B	C	D	E	G	J
25; 40; 50	210	185	159	41	51	64	13
60; 75	293	256	216	43	56	76	21

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
ГИП					
Нач. отд.					
Исполн.					
Н. контр.					

QSEB 25-75 к1б

Габаритные характеристики

Легированная сталь;  
Нержавеющая сталь

Лист	Листов	Масштаб
3	3	1:1.5

